


OTOFLEX SERTLEŞTİRİCİ

Ürün Tanımı :

Otoflex Sentetik Sonkat'ın kurumasını hızlandırmak için geliştirilmiş sertleştirici.

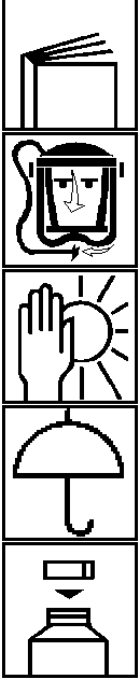

60.2.2

Ürün ve katkılar :

Otoflex Sertleştirici
Otoflex (t.b.f 50.4.2)

Hammaddeleri :

Poliizosiyanat reçinesi

Karışım oranı :

Hacimce:
5 kısım Otoflex,
1 kısım Otoflex Sertleştirici,

Ekipman temizliği :

Selülozik Tiner, Sentetik Tiner ile.

Ambalaj Şekli :

Otoflex Sertleştirici : 500 ml

Raf Ömrü :

Otoflex Sertleştirici : 20°C'de 12 ay

Renk :

Renksiz

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri (Otoflex Sertleştirici ve katkılar)

Profesyonel kullanım içindir. (Malzeme güvenlik bilgi fişine bakınız)
İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız.
Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.

Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZO NOBEL KEMİPOL A.Ş. standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklarına bağlı olarak ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

AKZO NOBEL KEMİPOL A.Ş. İzmir , TÜRKİYE